



208 XL · 212 XL · 216 XL

NOUVEAU RADIANTS CERAMIQUE GAZ


Pour poulailler à plafond bas ou de grande largeur



Radiant céramique XL

Confort optimum des oiseaux

- =
- Choix d'une température de confort adaptée à chaque oiseau
- +
- Pas de zone froide
- +
- Pas de zone surchauffée

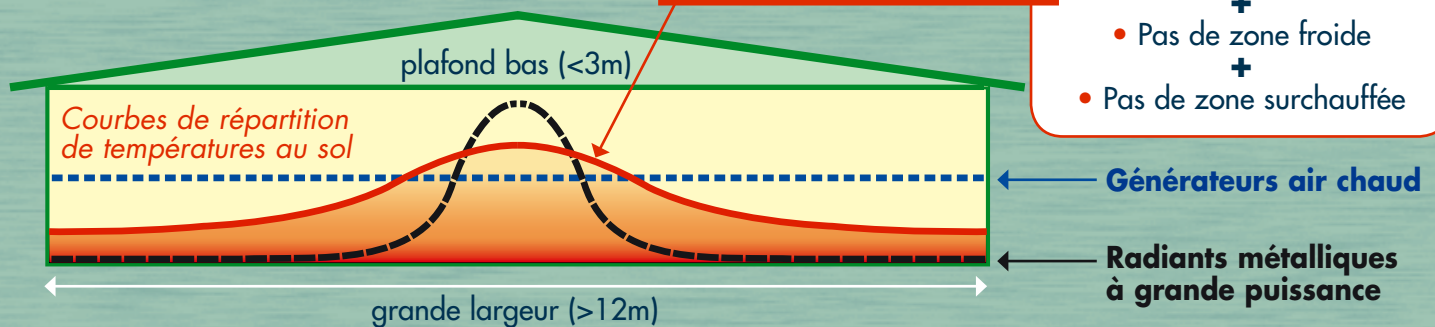

Radiant	Puissance Watt	Cons. g/h	Hauteur fixation cm	Surface chauffée au sol* longueur x largeur
208 XLS / XLA	7 000	510	80 à 160	14m x 18m
212 XLS / XLA	10 500	740	100 à 180	14m x 18m
216 XLS / XLA	14 000	980	120 à 200	14m x 18m

* Valeur par radiant à valider par votre spécialiste SBM

- SURFACE AU SOL ENTIÈREMENT CHAUFFÉE
- PERFORMANCE OPTIMALE DE CHAQUE BANDE
- ÉCONOMIES DE GAZ

Les radiants XL peuvent être installés dans l'axe central d'un poulailler à plafond bas ou de grande largeur.

Les radiants XL sont robustes, légers et compacts. Ils sont faciles à installer, à exploiter et à entretenir. Equipés d'un allumage et d'une régulation automatiques, les radiants XLA sont contrôlés par un module de régulation SUNMASTER. Ils sont également compatibles avec les grandes marques d'ordinateurs ou centrales de gestion des poulaillers.



SBM International

3 Cottages de la Norge • F-21490 CLENAY

Tél : (+33) 3 80 76 74 80

Fax : (+33) 3 80 76 74 89

E-mail : sbm.com@sbm.fr

www.sbm.fr