







**NOUVEAU**

- ▣ Esthétique adaptée aux terrasses de restaurants et aux bâtiments tertiaires
- ▣ Déflecteur thermique intégré
- ▣ Sécurité de flamme par thermocouple rapide



Poids : 5,75 kg

Cotes en mm.

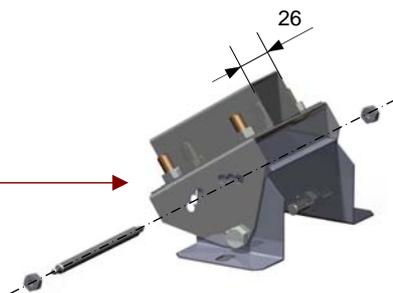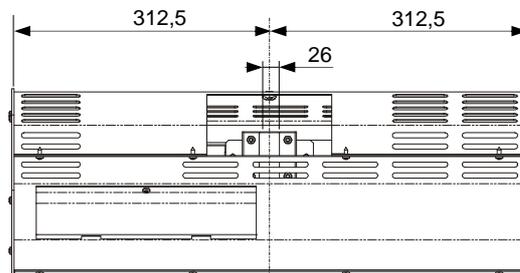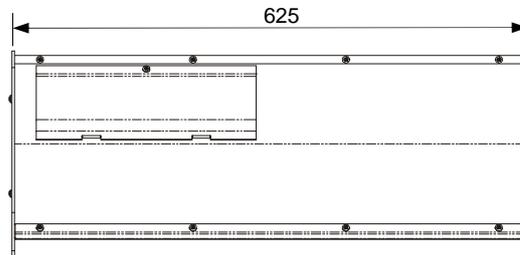

ISO 228/1 - G 1/2"

**Puissance**

Puissance unitaire : 3,80 kW (PCI)  
: 4,25 kW (PCS)

**Alimentation électrique**

Tension / Fréquence : 230V (+10% , -15%) / 50Hz - 60Hz . Neutre obligatoire  
 Intensité : 0,1 A  
 Protection individuelle : 1 fusible 0,25 A (RP3) non inclus  
 Durée du cycle d'allumage : 45 secondes maxi  
 Raccordement : 1 connecteur précâblé long. 1,00 m - 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> inclus

**Fixation**

1 cavalier orientable 3 positions (15°, 25° et 35°) pour fixation sur tube acier carré 25 mm.

**Raccordement gaz**

Raccord d'entrée gaz : G1/2" mâle cylindrique.