



NOUVEAU

- ▣ Esthétique adaptée aux terrasses de restaurants et aux bâtiments tertiaires
- ▣ Déflecteur thermique intégré
- ▣ Sécurité de flamme par thermocouple rapide



**3 couleurs disponibles
en option**




Pierre



Bronze







Noir



Poids : 7,75 kg

Cotes en mm.

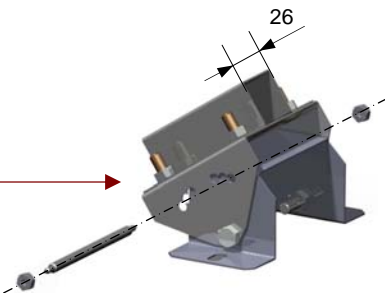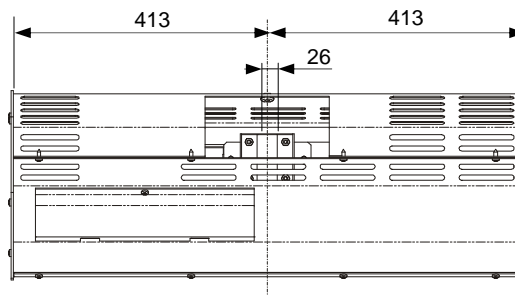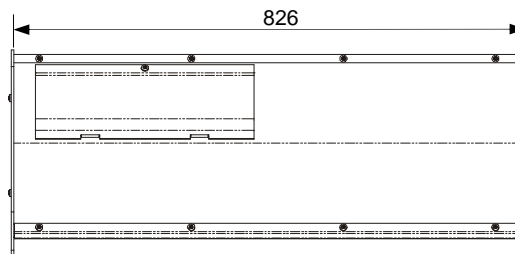

ISO 228/1 - G 1/2"

Puissance

Puissance unitaire : 6,80 kW (PCI)
: 7,55 kW (PCS)

Alimentation électrique

Tension / Fréquence : 230V (+10% , -15%) / 50Hz - 60Hz . Neutre obligatoire
Intensité : 0,1 A
Protection individuelle : 1 fusible 0,25 A (RP3) non inclus
Durée du cycle d'allumage : 45 secondes maxi
Raccordement : 1 connecteur précâblé long. 1,00 m - 3 x 0,75 mm² inclus

Fixation

1 cavalier orientable 3 positions (15°, 25° et 35°) pour fixation sur tube acier carré 25 mm.

Raccordement gaz

Raccord d'entrée gaz : G1/2" mâle cylindrique.