




NOUVEAU

- ▣ Esthétique adaptée aux terrasses de restaurants et aux bâtiments tertiaires
- ▣ Déflecteur thermique intégré
- ▣ Sécurité de flamme ionisée






3 couleurs disponibles en option



Poids : 7,00 kg

Cotes en mm.

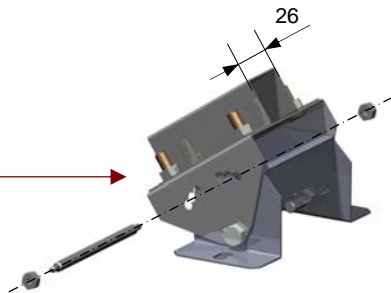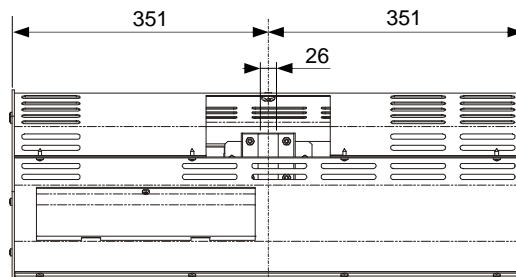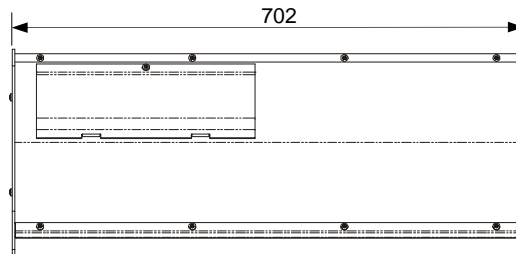

ISO 228/1 - G 1/2"

Puissance

Puissance unitaire : 5,10 kW (PCI)
: 5,65 kW (PCS)

Alimentation électrique

Tension / Fréquence : 230V (+10% , -15%) / 50Hz - 60Hz . Neutre obligatoire
Puissance apparente : 19 VA
Durée du cycle d'allumage : 30 secondes maxi
Raccordement : 1 connecteur précâblé long. 1,00 m - 3 x 0,75 mm² inclus
: 1 connecteur précâblé long. 1,40 m - 2 x 0,50 mm² inclus

Fixation

1 cavalier orientable 3 positions (15°, 25° et 35°) pour fixation sur tube acier carré 25 mm.

Raccordement gaz

Raccord d'entrée gaz : G1/2" mâle cylindrique.